



1a


ПАВИЛИОН ЗА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ

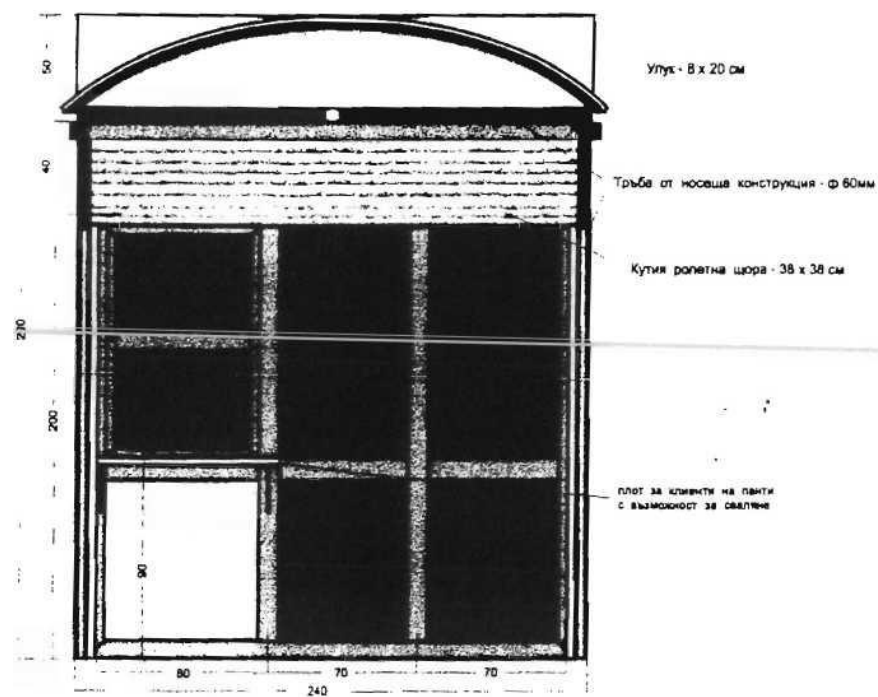


ПАВИЛИОН ЗА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ

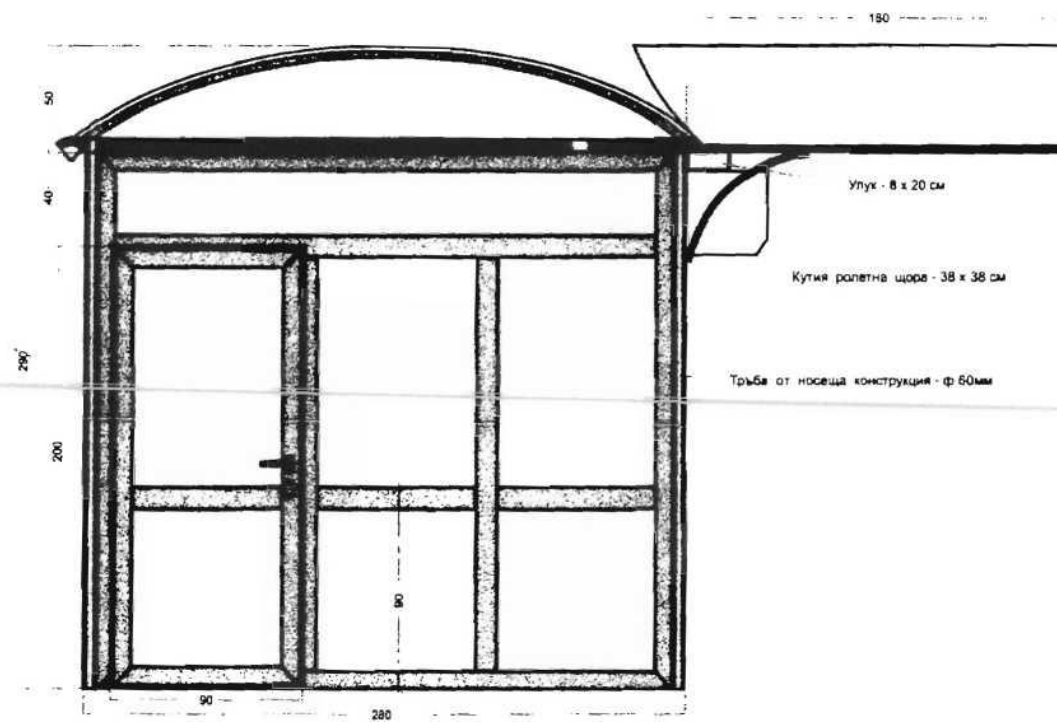



ПАВИЛИОН ЗА ЦВЕТА

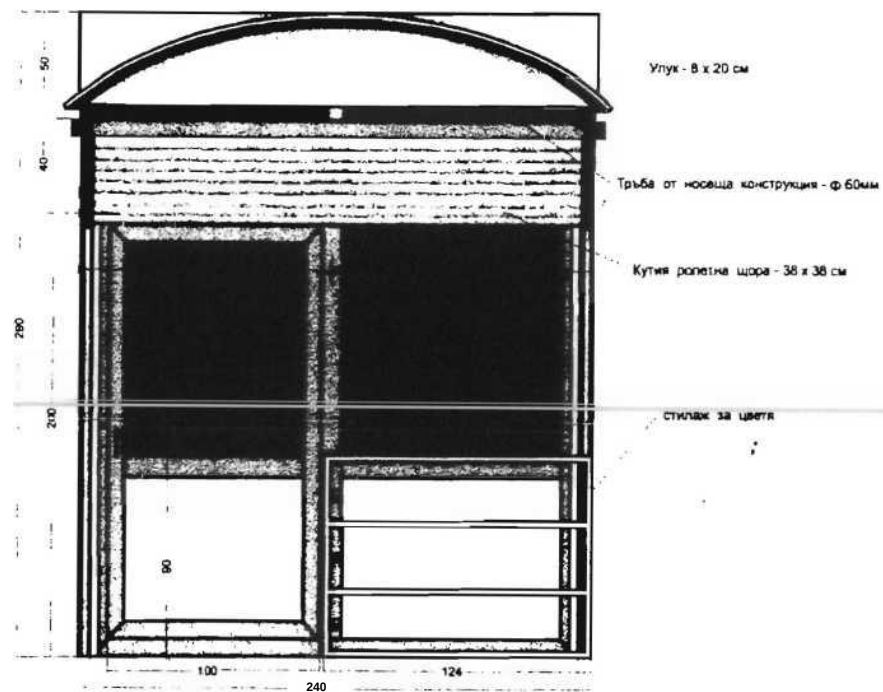


ПАВИЛИОН ЗА ЦВЕТА

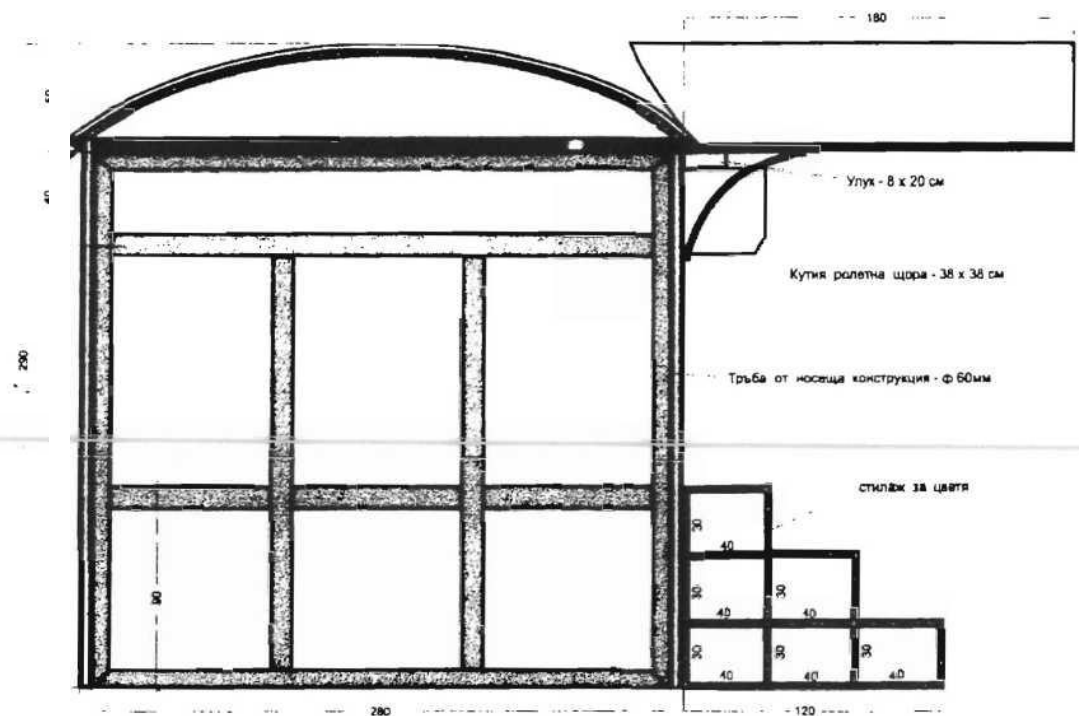

1B

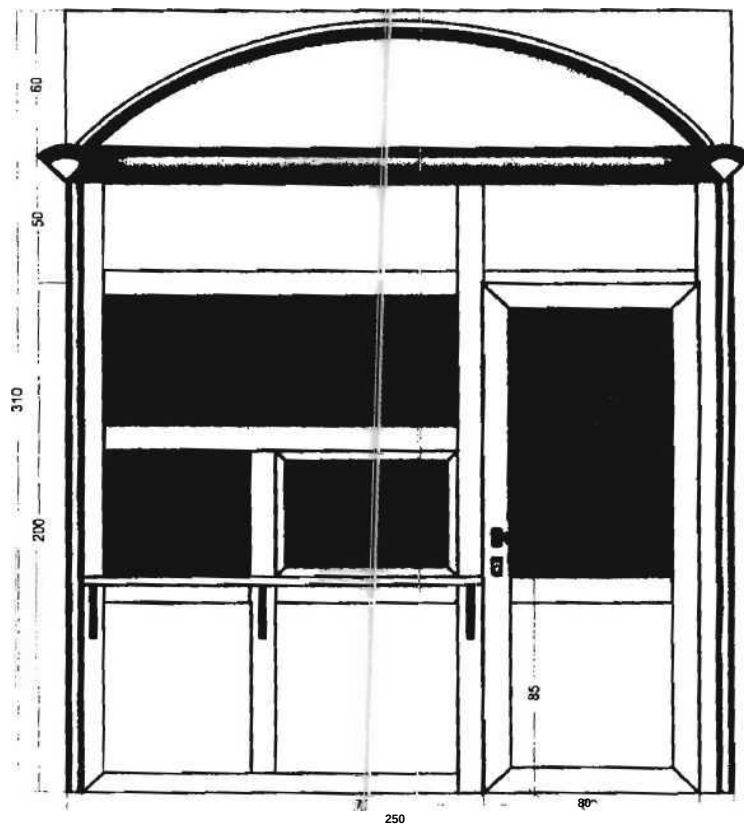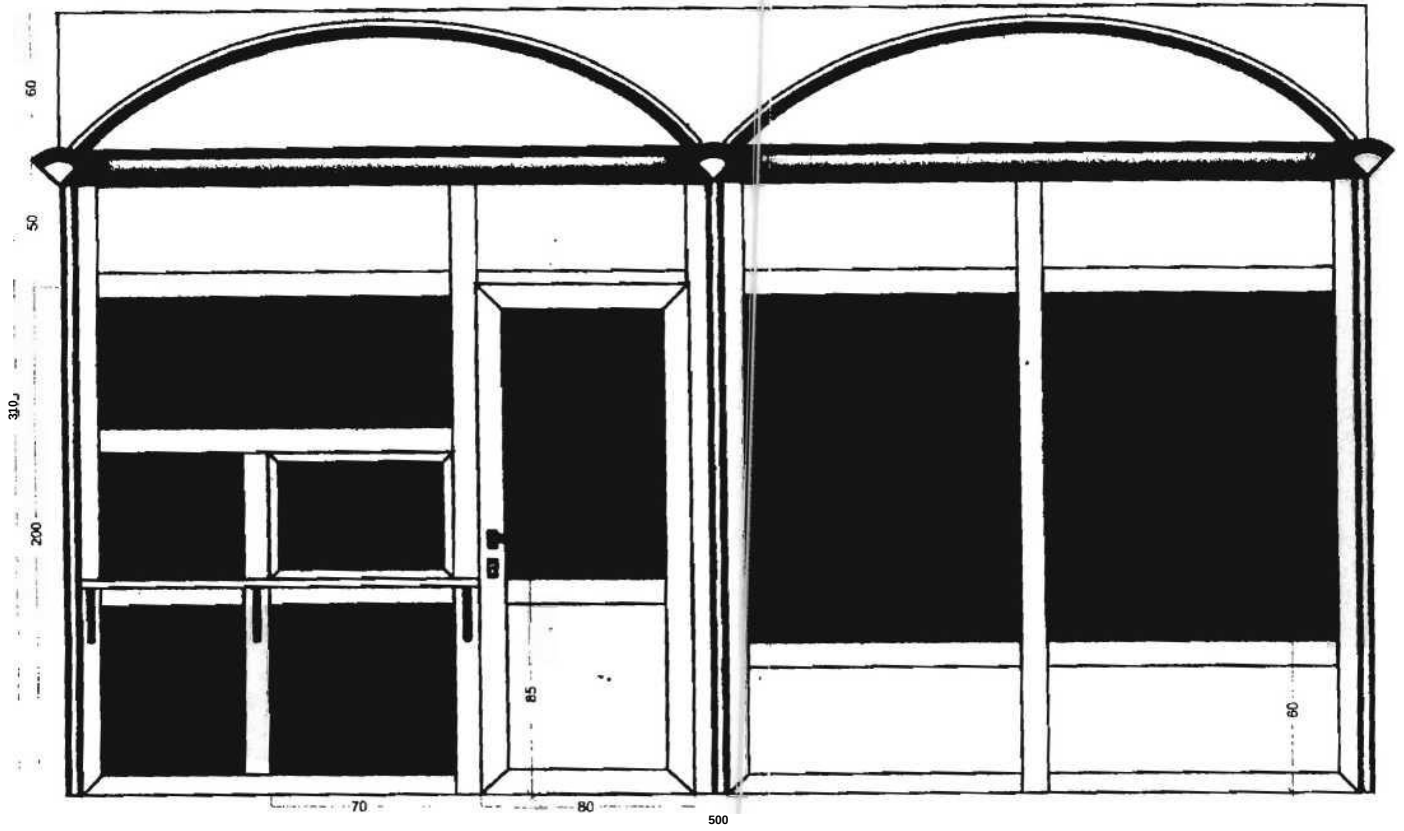

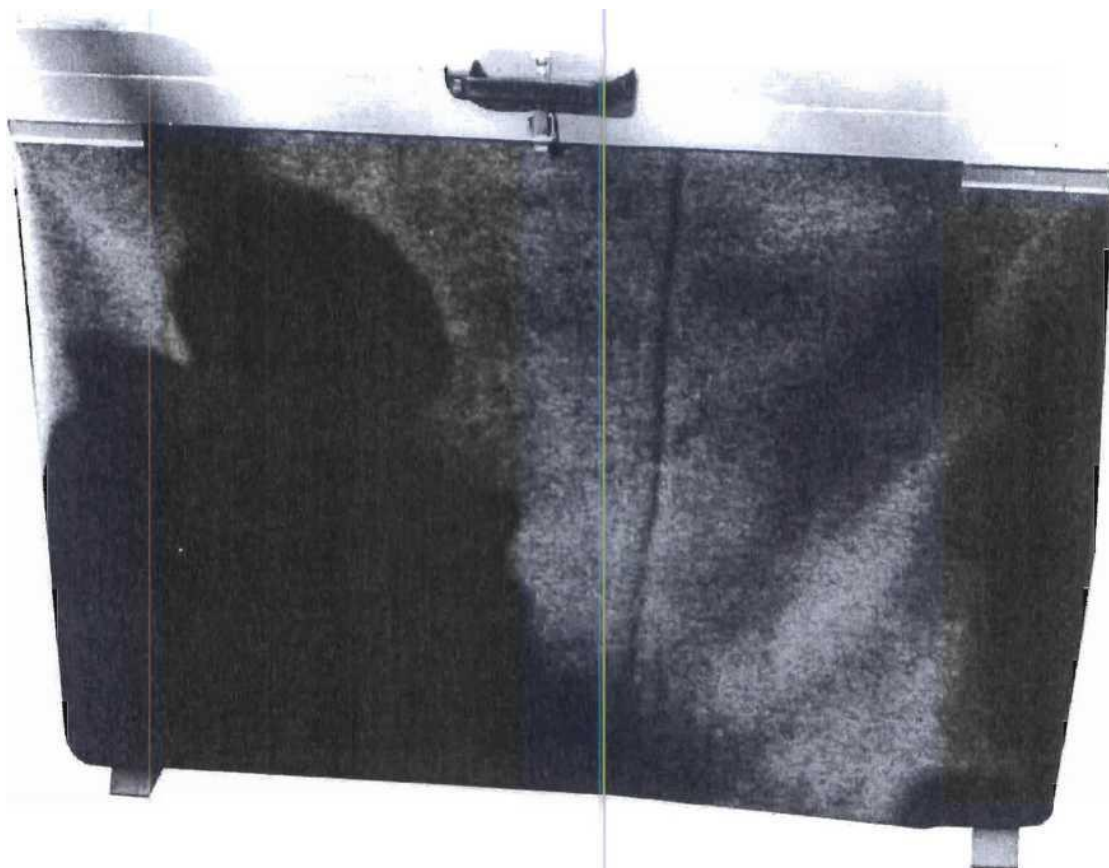

Търговска маса тип „КУФАР2"

предназначена за улична търговия на сребърна бижутерия

- Материали за изработка куфар - алуминии

крака - дърво / боядисани/

завеса/параван/ - текстил

- Технически показатели : куфар - единично отваряне
подсилени дървени крака - възможност за

поставяне на тежест

завеса - закопчаваща се към краката с цел


тяхното прикриване

- Размери : 100x60x8см. , височина от терена 70см.

- Цвят : сив RAL 7040

i

ТЪРГОВИЯ НА ПЛЕТИВА

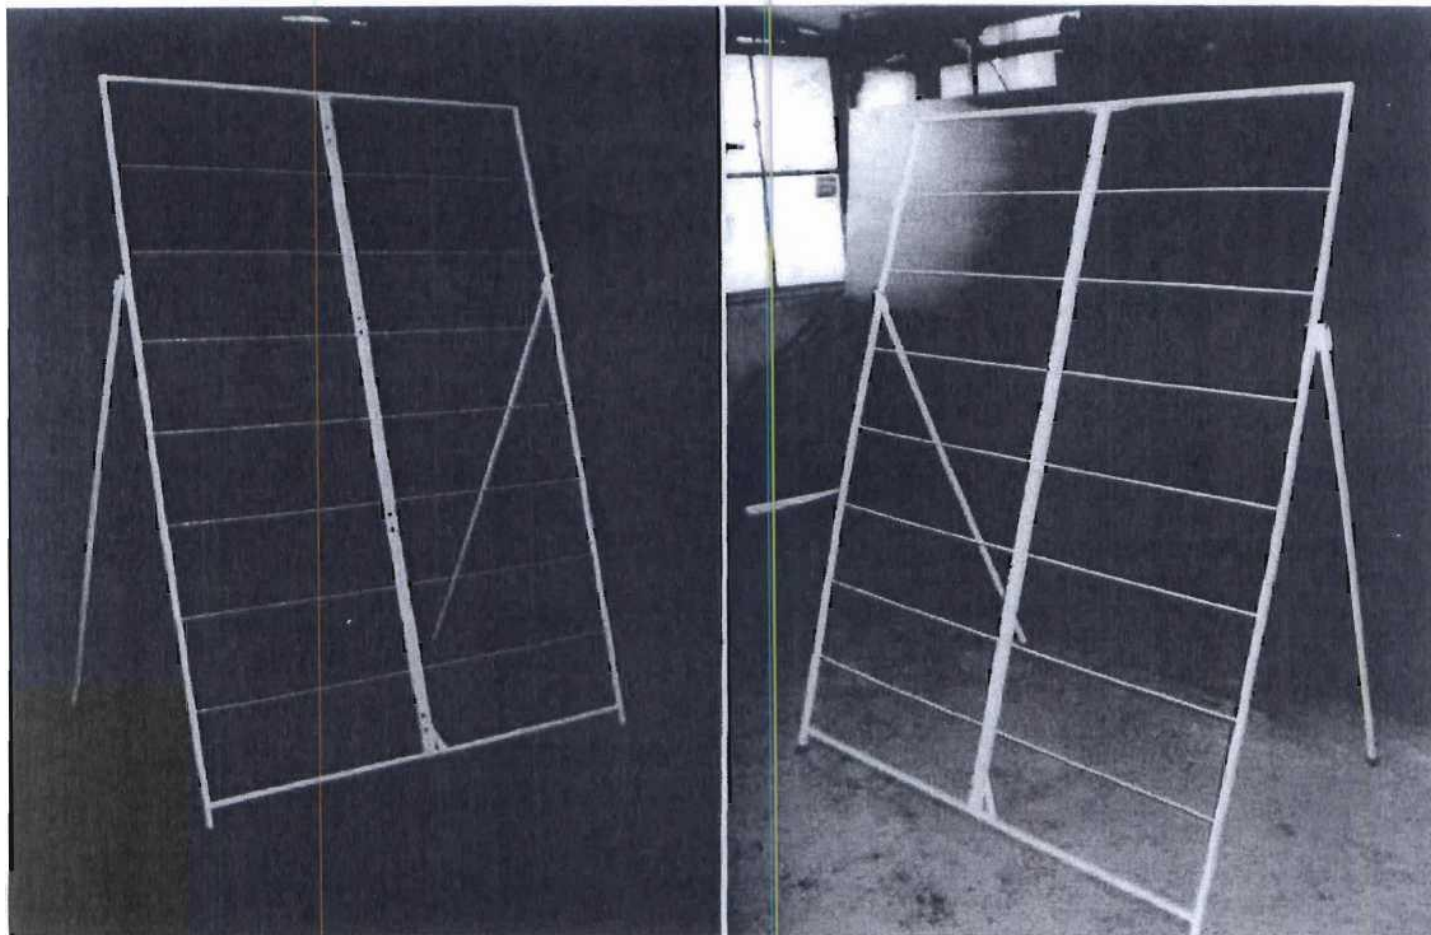

- Материали за изработка основни рамки / 2 бр./ - кух метален профил
укрепващи крака - кух метален профил
хоризонтални струни за закачане - метал ф-4
- Технически показатели ■ основни рамки - единично отваряне с помощта на
4 бр. панти
крака - прибиращи се към основните рамки
- Размери ; основна рамка - 180 x 65 см. със 7 бр. хоризонтални струни
крака - дължина 130 см.
- Цвят : бял RAL 9003 прахово боядисване

Търговска маса тип „КУФАРГ

предназначена за улична търговия на мартеници
и дребни сувенири

- Материали за изработка : куфар - дърво
крака - метал /прахово боядисани/
- Технически показатели : куфар - двойно разгъване, при което се
увеличава размера по дължина и височина,
металните крака - телескопични
- Размери : 80х60х1 Осм. , височина от терена 70см.
- Цвят : бял RAL 9003

Автор на проекта : Николай Дубаров
художник Община Бургас

1e

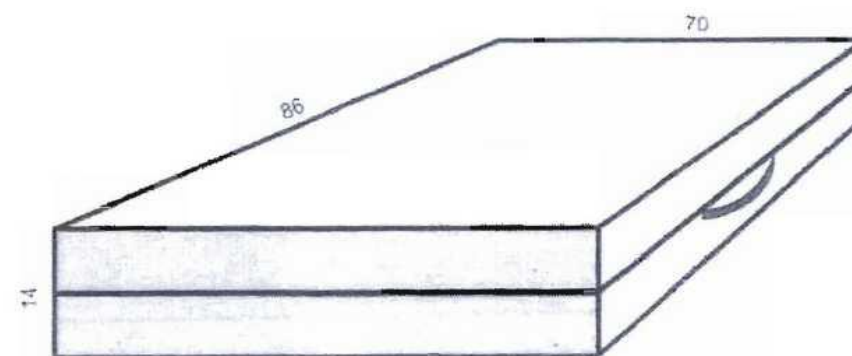
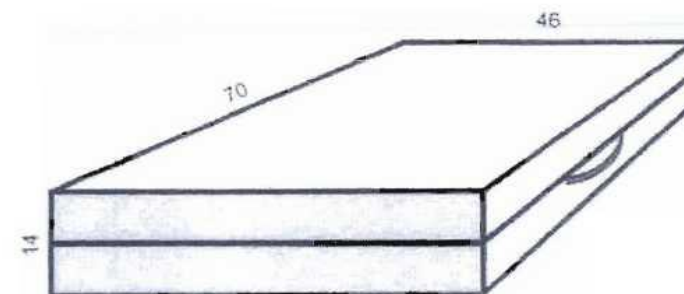
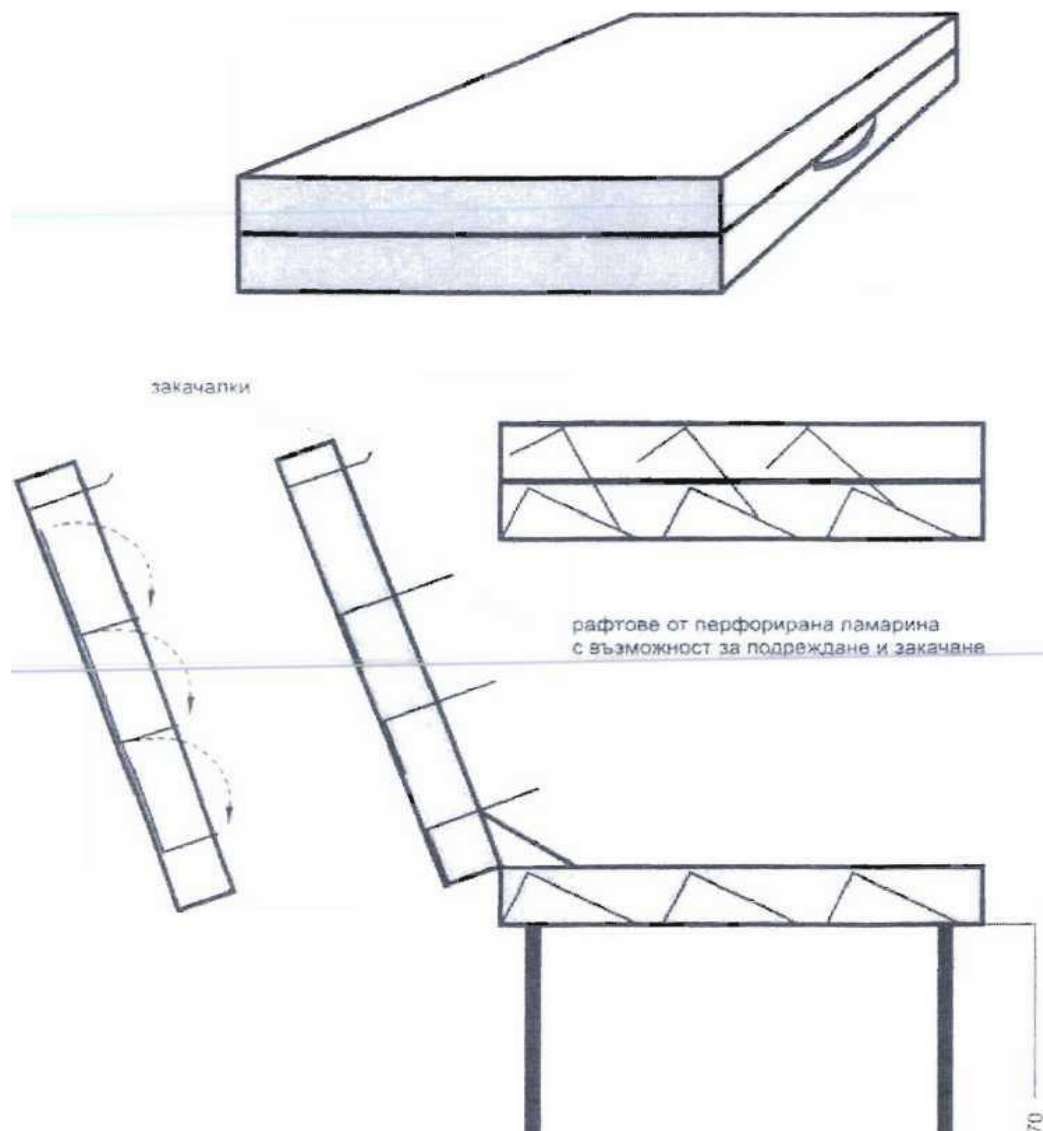
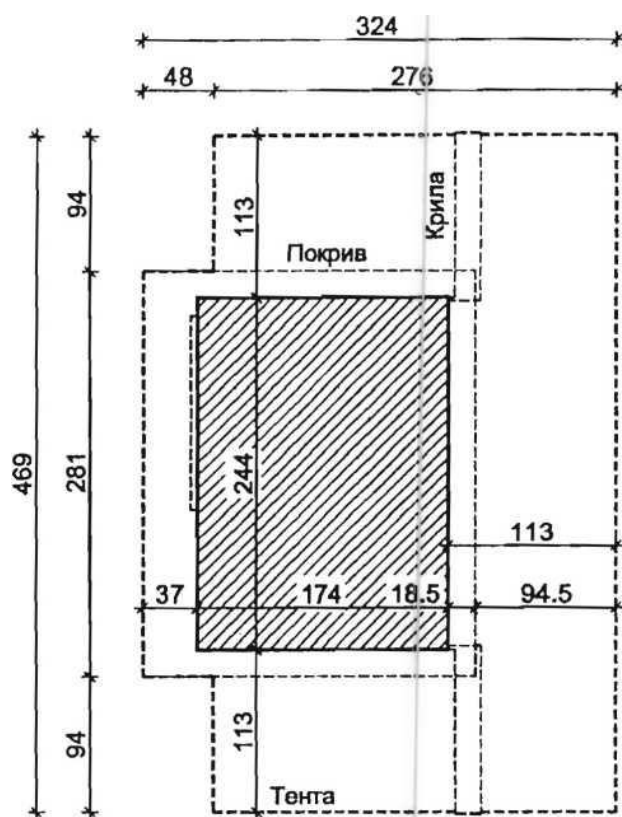


Схема за разполагане
 ----- Площ на проекцията върху земята -14.29т2
 Площ на обекта по ЗУТ (цокъл) -4.25т2

1ж



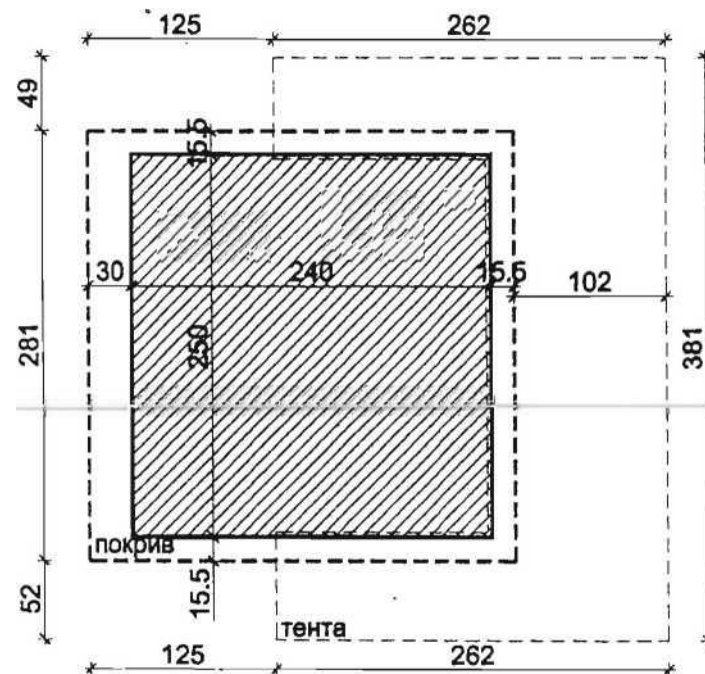


Схема за разполагане
 ----- Площ на проекцията върху земята -13.47т2
 ----- Площ на обекта по ЗУТ (цокъл) -6.00т2

СХЕМА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПАВИЛИОНА

КОЛИЧКА ЗА ЦАРЕВИЦА НА ПАРА (НА ГАЗ) - „ЧАР ХАУС“ ЕООД


Конструкцията на цялата количка е изработена от горещо валцована (1D), огледална неръждаема стомана с висока устойчивост към корозия.

Покривната конструкция е покрита с ламинирани, самозалепващи, двуслойни шилинги (битумни керемиди). Най-лекият покривен материал, който притежава устойчивост на вятър от 220 км./ч, с минерална посипка, която предотвратява действието на УВ лъчите и не позволява нагряването на покривната конструкция

Симетрично конструиран комин на покривната конструкция, над казана за царевица, с цел отвеждане на парата и предотвратяване о на конденз.


захващане на покривната конструкция към основата на количката с цел сигурност на гражданите и персонала при силен (ураганен) вятър

Винтово

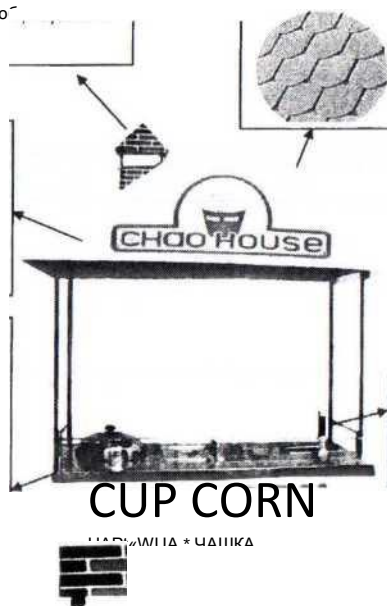

Вградена електронна мивка с работно напрежение - 3 V.

Декоративно фолио в светли тонове за предотвратяване привличането на слънчеви лъчи

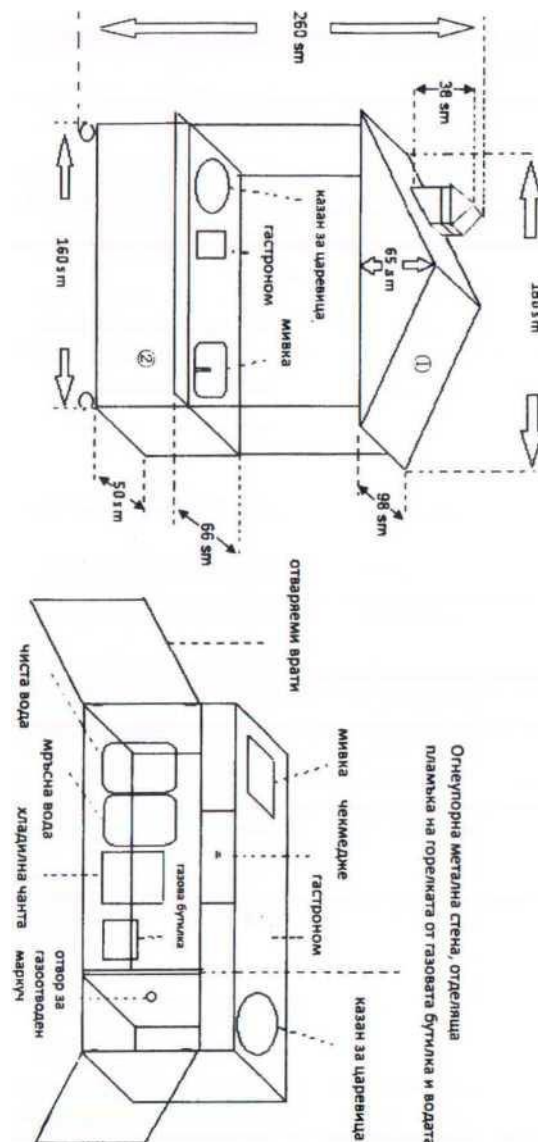

ИЗГЛЕД ОТПРЕД

ИЗГЛЕД ОТЗАД

- ① – покривна конструкция – 11кг.
② – основа – 70кг.